

Produktblad TLab RFGO-1 vandalskydd

För att ytterligare skydda TLab RFGO-1 så kan vandalskydd OHW-RFGO-VP1 användas. Vid behov att uppfylla IK10 används OHW-RFGO-VPX.

Vandalskydden består av en bottenplatta samt fyra sidor som monteras med säkerhets-torx (medföljer). Detta ger ett komplett skydd från både öppning, slag och påkörningar.


OHW-RFGO-VPX innehåller även 4st L-distanser för att förhöja sidorna längre ut från kortläsaren, något som behövs för att skydda från träffytan som krävs i IK-10¹⁾.

Montering av bottenplattan görs i samma moment som kortläsarens fäste (samma hålbild som fäste för kortläsare).

Om ytterligare hållfastighet mot vägg önskas kan sedan bottenplattan kompletteras med 4st bultar in mot vägg.

Efter att kortläsaren har kopplats in och driftsatts så monteras de fyra sidorna med säkerhets-torx.

- 1) Om -VPX skyddet (för att uppnå IK10) används så innebär detta även en viss begränsning av tillgängligheten. Vi rekommenderar att man rådgör med kunden om det faktiska behovet av detta förstärkta skydd.

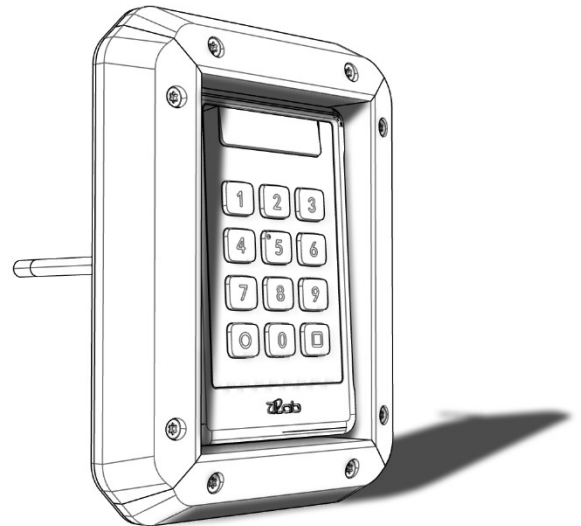

TLAB RFGO-1 är utvecklad och tillverkad i Sverige

Miljö

Temperaturområde	-40°C till +70°C
Tåligghet	VP1 – Uppfyller slagstyrka motsvarande IK10 (sidor, över, under) VPX – Uppfyller IK10
Plaster	PA6
Brandklass	V0
Metaller	Aluminium, mässing


Mått

HxBxD	177.0 x 137.4 x 26.5
Vikt	[TBD]


Beställningsnummer

Beställningsnummer	Beskrivning
OHW-RFGO-001	Komplett kortläsare TLab RFGO-1
OHW-RFGO-MP1	Monteringsplatta (aluminium)
OHW-RFGO-VP1	Vandalskydd för att klara slagstyrka enligt IK10, ej träffyta
OHW-RFGO-VPX	Vandalskydd för att uppfylla IK10, inkl. L-distanser
OHW-RFGO-TOOL	Demonteringsverktyg för enklare demontering
OHW-RFGO-CL1	Overlay för högkontrast

Mått och montering

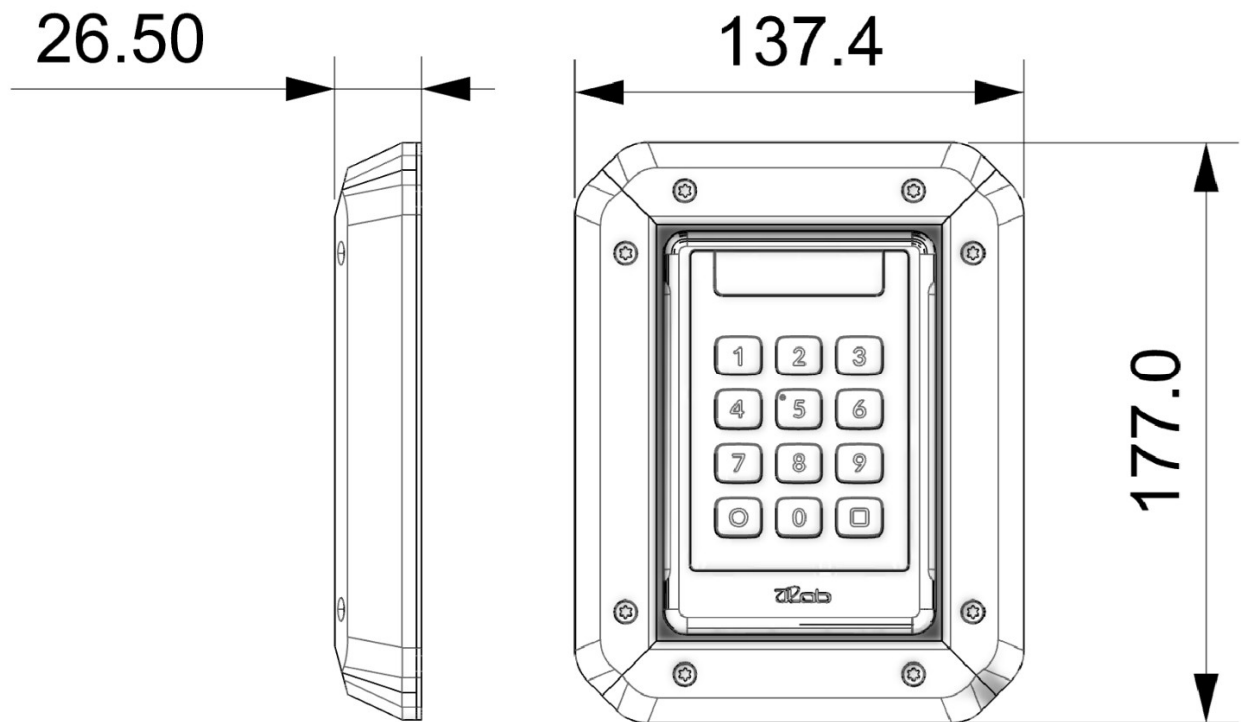

Måttsättning komplett enhet

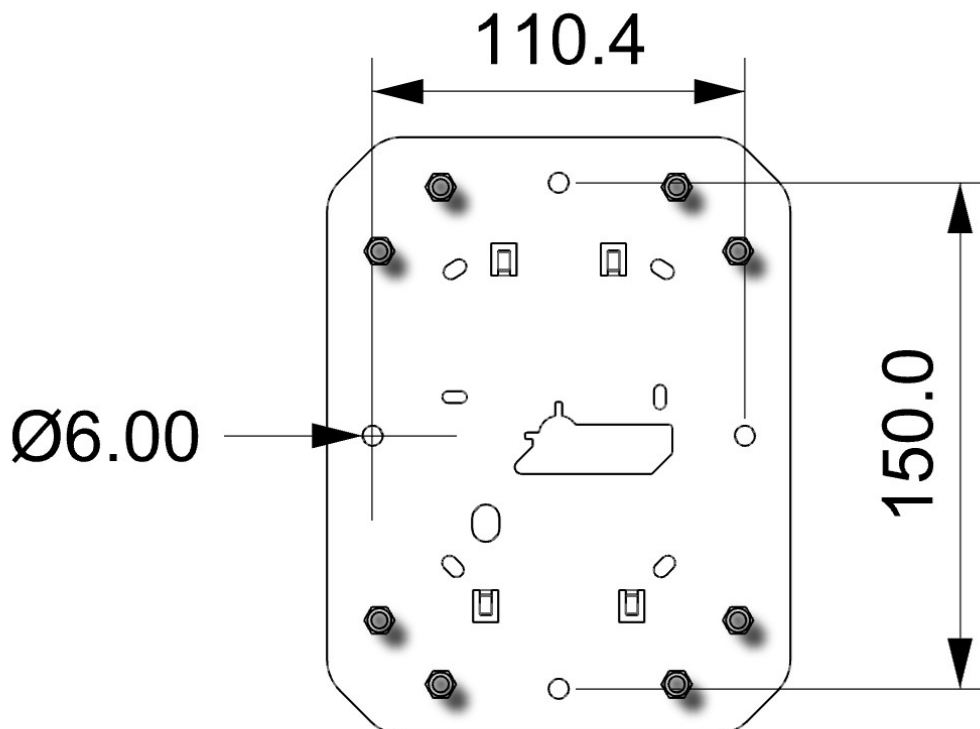

Bakstycke med fästhål för extra bultar

TLab West ABBeställningar: order@tlabwest.seSupport: 031-830088, support@tlabwest.seVäxel: 031-830080, info@tlabwest.se